

ホジショナー

▶▶ **PT** シリーズ



■ PT-5000

ProArc製PTシリーズホジショナーは、クレーンや人手を使うことなく、非常に短い時間で金属加工工場に手間無く設置することが可能です。ProArc製ホジショナーの構造は、長時間故障無く安全な作業が可能です。

特徴

- 荷重容量100kgから20,000kgまで。
- 360度回転,135度傾斜レンジ。
- 高周波ノイズ保護対策済み。
- 貫通穴付きT型溝のテーブル。
- 回転制御は,AC可変周波数駆動。
- 傾斜用モータは,電気式駆動で機械式ACブレーキ付きモータ。
- スムーズな動作と最小バックラッシュの高品質ウォームギヤの減速器。
- メンテナンスフリーのアキシテム。
- ADタイプは,テーブル高さ調整可能。
- 正転-停止-逆転と速度可変制御は,標準装備。

仕様

仕様											
モデル	ユニット	PT-101(2) ^{※1}	PT-201(2) ^{※1}	PT-450(M) ^{※2}	PT-750	PT-1,500	PT-3,000	PT-5,000	PT-10K	PT-15K	PT-20K
入力電圧		AC110V / 220V, 50 / 60Hz, 単相			AC220V, 50 / 60Hz, 単相		AC220V, 50 / 60Hz, 3相				
回転モータ	hp	1/12	1/20	1/6	1/2	1	2	3	3	3	5
傾斜モータ	hp			1/6	1/4	1/2	2	3	3	5	5
外形最大長さ(A)	mm	420	420	630	1,000	1,400	1,710	2,010	2,450	2,720	3,050
外形最大幅(B)	mm	435	435	650	710	1,000	1,200	1,400	1,800	2,000	2,250
外形最大高さ(C)	mm	340	340	625	700	990	1,090	1,200	1,460	1,630	1,785
床から中心まで(D) (ADタイプ)	mm	250	250	540 (540~915)	600 (600~975)	855 (855~1,300)	940 (940~1,540)	1,040 (1,040~1,800)	1,250 (1,250~2,050)	1,400 (1,400~2,400)	1,530 (1,530~2,530)
容量	kg	100 / 60	200 / 130	450 / 300	750 / 500	1,500	3,000	5,000	10K	15K	20K
重心高さ	mm	-			300	300					
重心偏心	mm	45 ~ 180 ^{※4}	20 ~ 84 ^{※4}	100	300						
テーブル寸法(E)	mm	320	320	450	600	800	1000	1,200	1,500 ^{※3}	1,750 ^{※3}	2,000 ^{※3}
貫通穴	mm	∅38.5	∅38.5	∅25	∅26	∅35	∅40	∅40	∅50	∅50	∅50
テーブルの1個の穴(長さ・深さ)	mm	-			∅50*5	∅50*5	∅50*5	∅75*5	∅75*5	∅100*5	∅100*5
テーブル溝幅(テーブルサイズ) ^{※5}		M10	M10	M12	M12	M16	M20	M24	M30	M30	M30
傾斜範囲	deg	0 ~ 120	0 ~ 120	0 ~ 135	0 ~ 135						
傾斜速度(0~135°)	sec	-			38	45	58	65	65	90	90
回転速度	rpm	0.15 ~ 16 ^{※4}	0.15 ~ 16 ^{※4}	0.12 ~ 2.5	0.05 ~ 1	0.05 ~ 1	0.05 ~ 1	0.04 ~ 0.8	0.02 ~ 0.5	0.01 ~ 0.25	0.01 ~ 0.25
溶接タイム	sec	0 ~ 60	0 ~ 60	0 ~ 60	-						
アース	amp	200	200	400	400	800	800	800	800	800	800
重量	kg	35	37	134	232	750	1,800	2,800	4,200	5,300	6,500


※1 テーブルタイプ (PT-102, PT-202) ※2 正方形テーブル
 入力電圧: AC100V~240V ※3 テーブル1参照
 ※2 手動傾斜(PT-450M) ※4 テーブル直径が450mm以上の時は、T型溝 ※5 テーブル直径が450mm以上の時は、T型溝

*仕様は、予告無しに変更することがあります。

テーブル 1

	重心偏心(mm)	回転速度(rpm)
PT-101	A:80 B:45 C:30 D:22	A:0.15~4 B:0.3~8 C:0.4~12 D:0.55~16
PT-201	A:60 B:35 C:22 D:17	
PT-102	A:180 B:90 C:60 D:45	
PT-202	A:84 B:42 C:28 D:20	

寸法

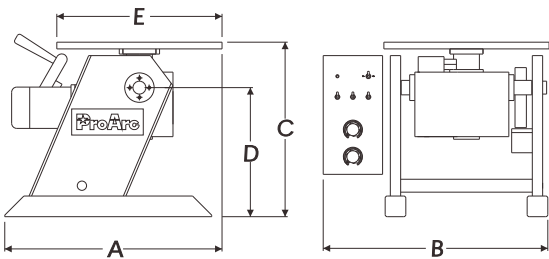

■ PT-102



■ PT-450M

オプション

- 早い/遅いフットスイッチ
- デジタル回転計
- 溶接接地
- 締め具



■ PT-202



■ PT-3000

UNITED PROARC CORPORATION

32459 台湾桃園県平鎮市平鎮工業区工業10路3号

Tel: 886-3-4696600 Fax: 886-3-4694499 http://www.proarc.com.tw E-mail:sales@proarc.com.tw

SD-4011AJ